

空調ダクト クリーニング



空調ダクト内部には
室内環境の危害要因が潜んでいます。



空調吹出口周辺に付着した粉塵



ダクト内部の汚れ(塵埃)



ダクト内部の汚れ(虫の死骸)



回収した粉塵の分析(カビ・サビ等)



IAQ工法

IAQ工法は、IAQポートや空調吹出口からダクト内に専用清掃器具（エアウィップ）を挿入してダクト内を強く叩き、舞い上がった埃を強力な集塵機によって回収するダクトクリーニング工法です。一定間隔に設置したIAQポートにより、長いダクトもアクセスしやすく点検と清掃をより容易にします。



ダクト清掃作業




エアウィップ



IAQポート



コンプレッサー

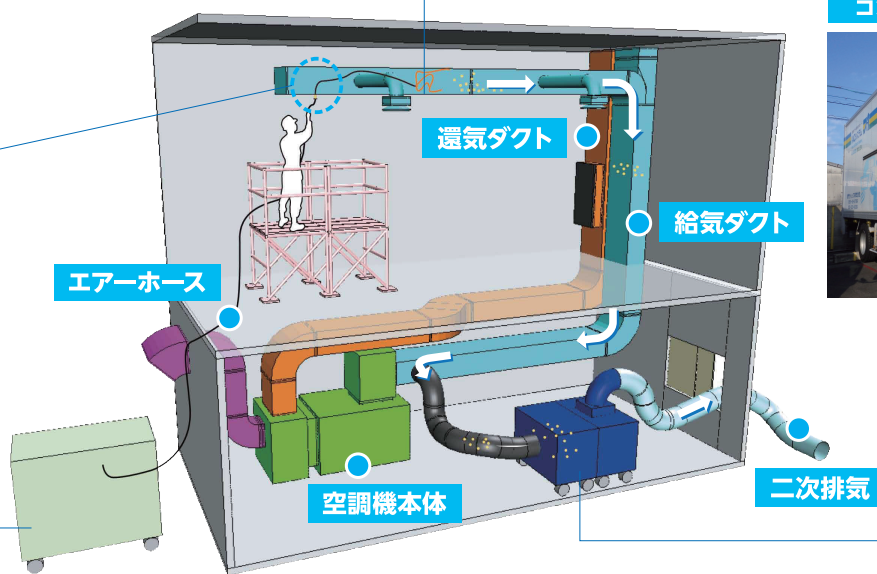

コンプレッサー・集塵機搭載車両



集塵機


二次排気

施工例

ダクト内部清掃



ダンパー清掃

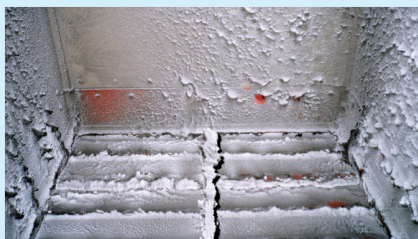

チャンバー内貼材 更新



赤門ウイレックスは、一般社団法人 日本空調システムクリーニング協会(JADCA)会員です。

赤門ウイレックス株式会社

〒480-1124 愛知県長久手市戸田谷1323 (本部)
TEL 0561-63-0789 (代表)

ホームページ



日本全国対応可

お近くの支店所在地はこちら

