




そこに在ることで 施設空間の抑止力を 誇示します

- ◆乗り越え、くぐり抜けを完全シャットアウト
- ◆3本アームバー回転方式
- ◆各社上位システムと連携可

 **EARTH.1 近日発売!**
-Rotaly Gate-

※屋根付きもございます

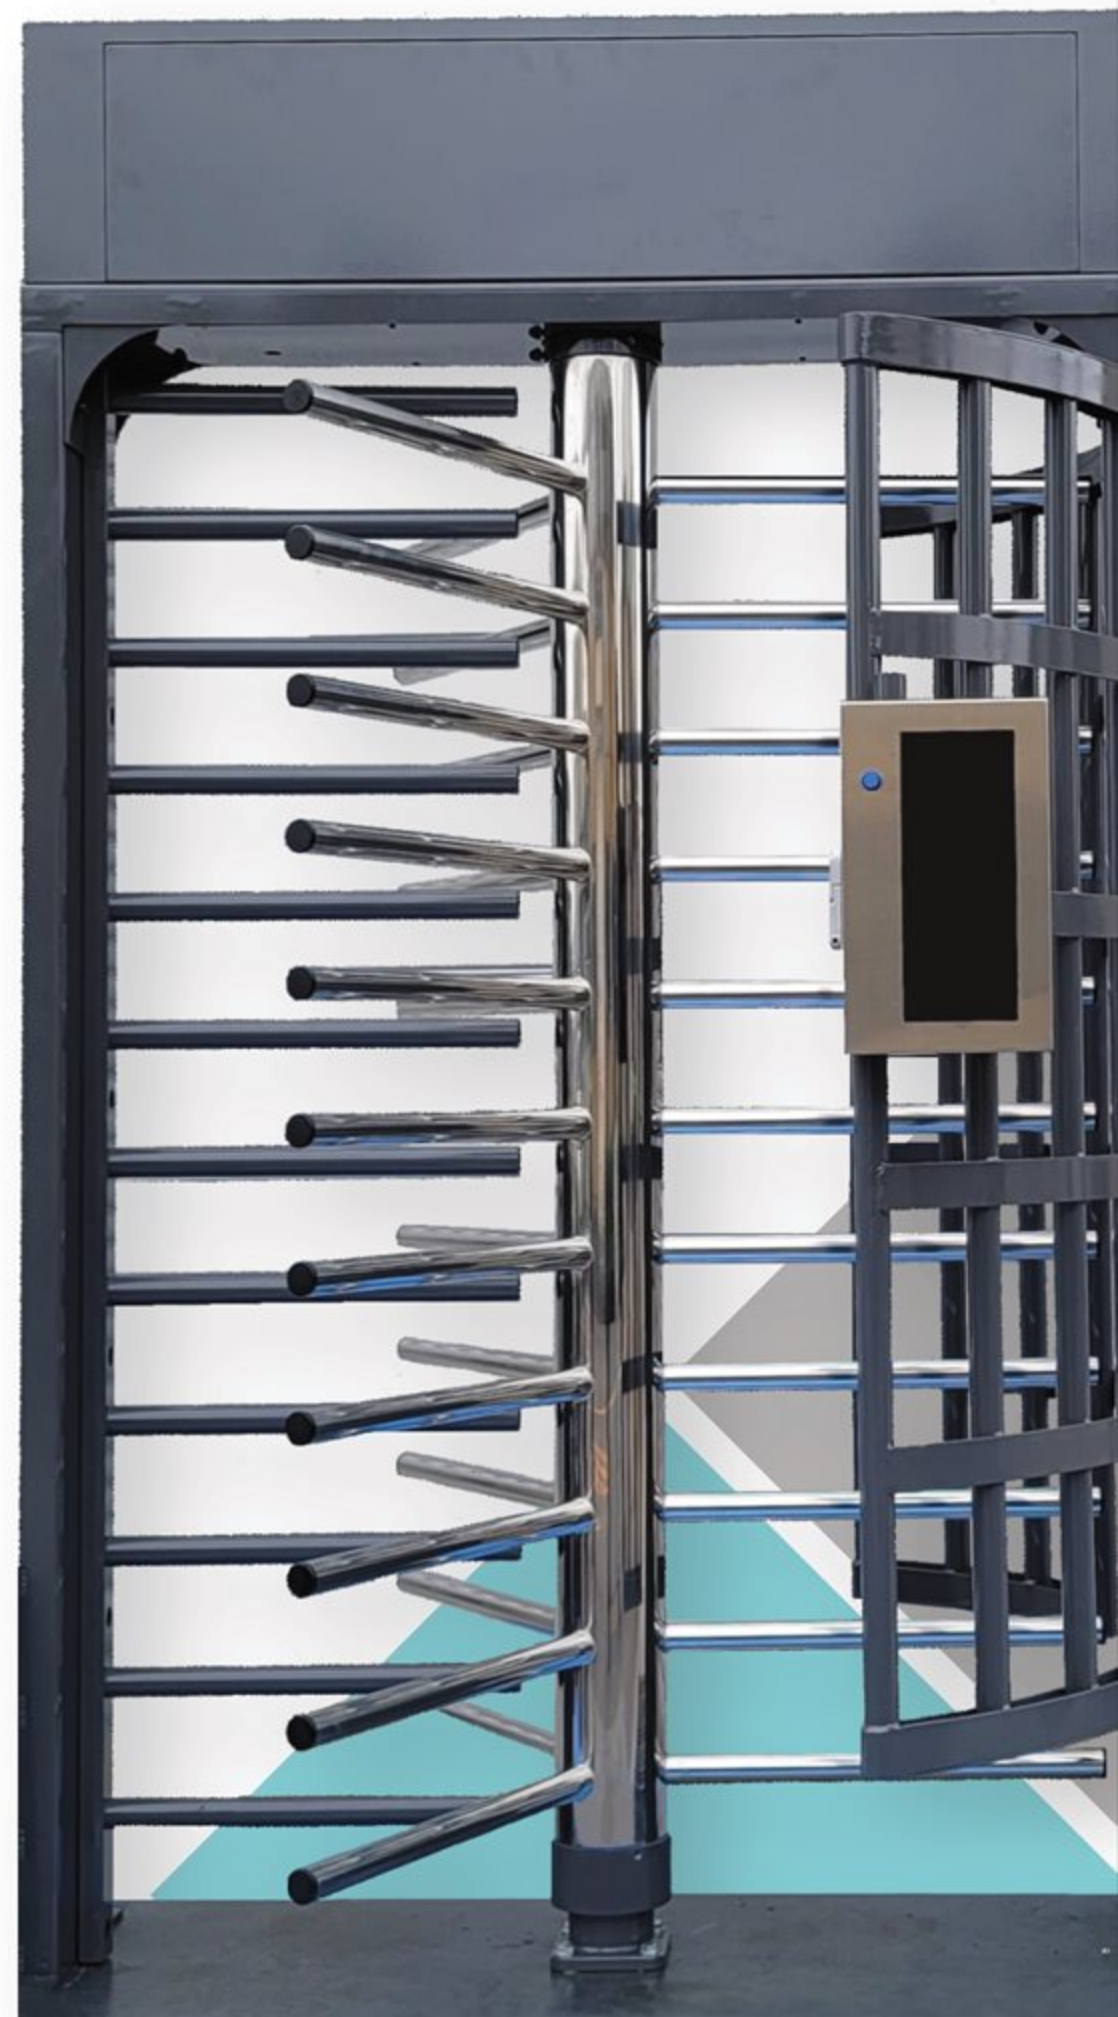


通行方法・基本設定

- ① 入り認証OKで、奥側へのみアームバー
120° 回転できます。
- ② 手で軽く押しながら進みます。
- ③ **通過後、再ロック**されます。





※認証後、10秒（設定可）しても通行しなかった場合、再ロックされます。

※入り認証した場合、通行完了するまで、出口側回転（手前側）はできません。

※アームバーは120° 回転するまで、逆回転をしない仕様です。

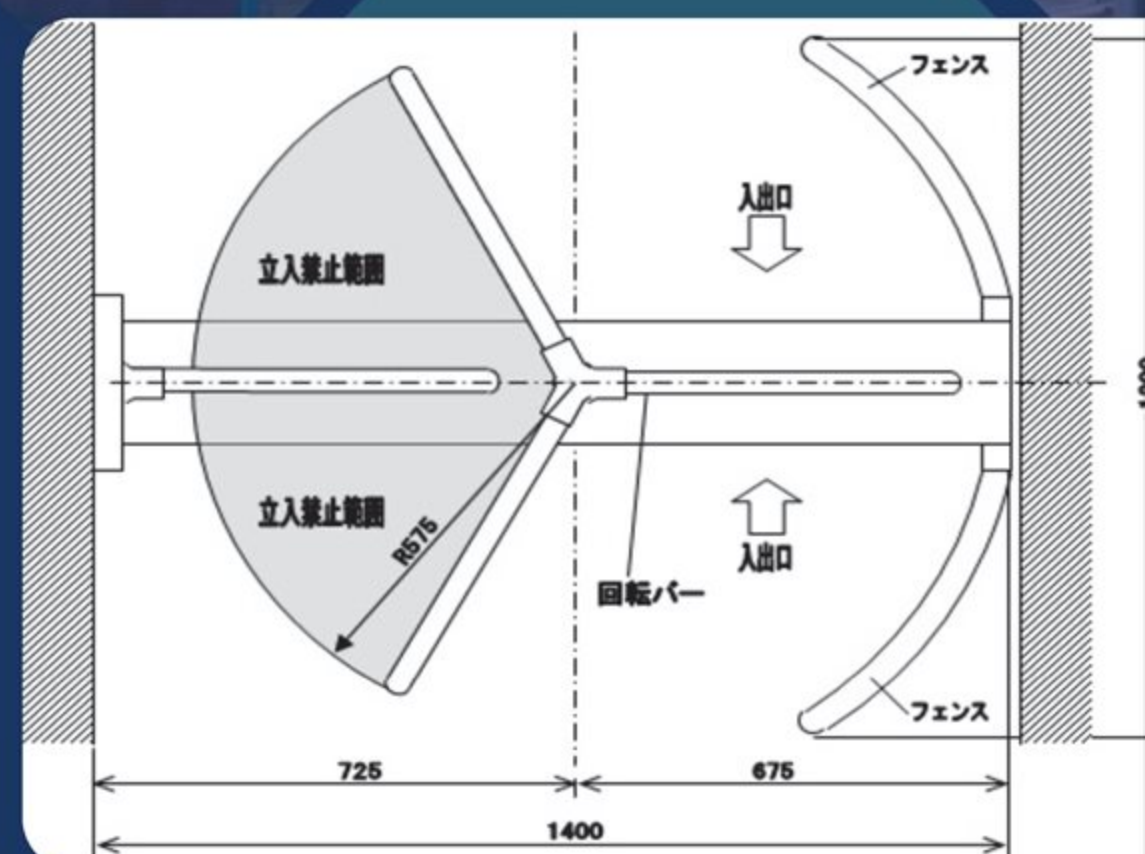

外形寸法図

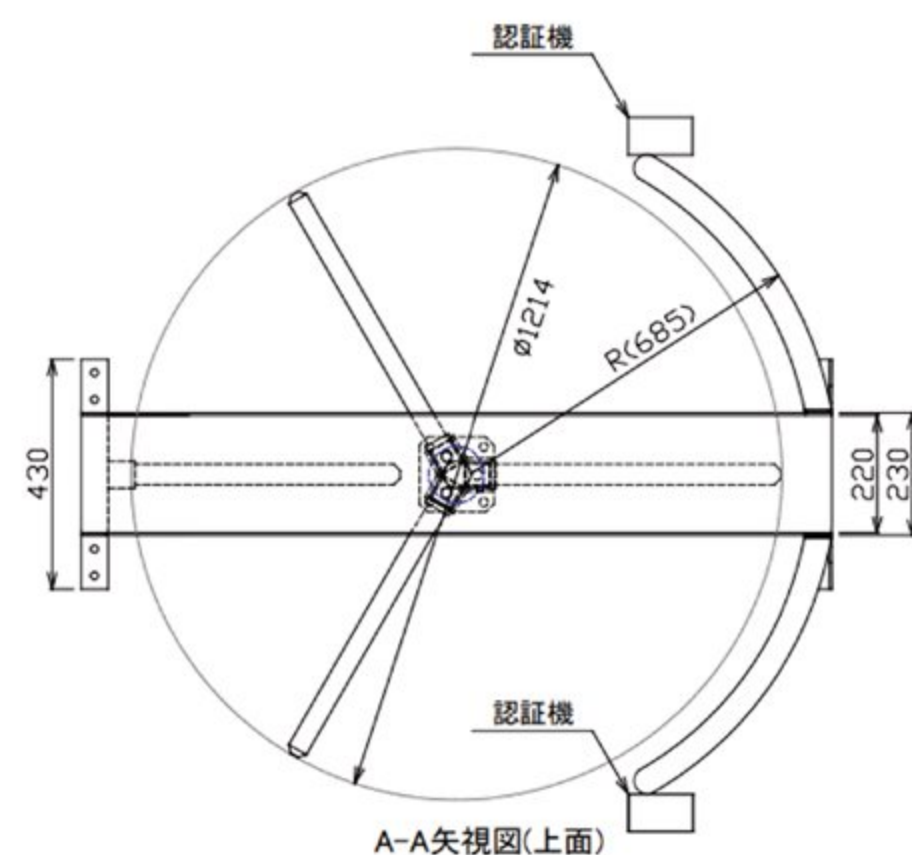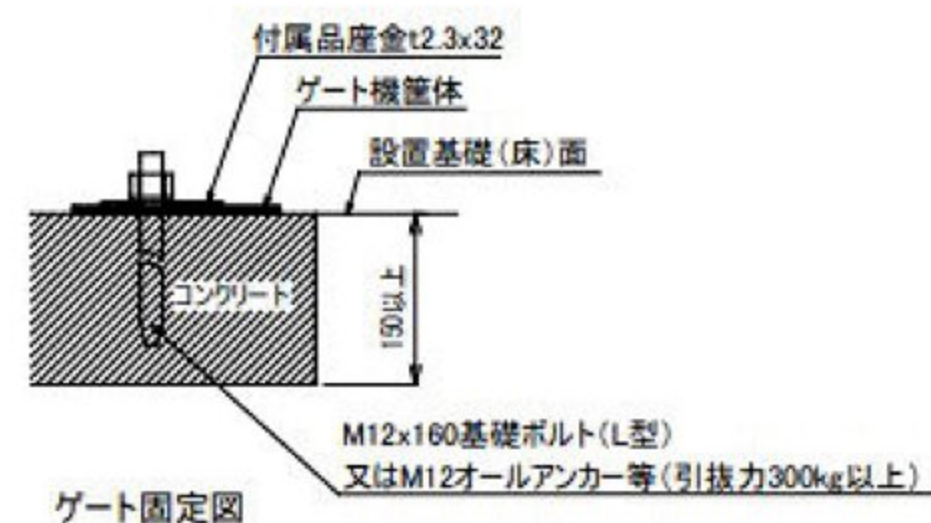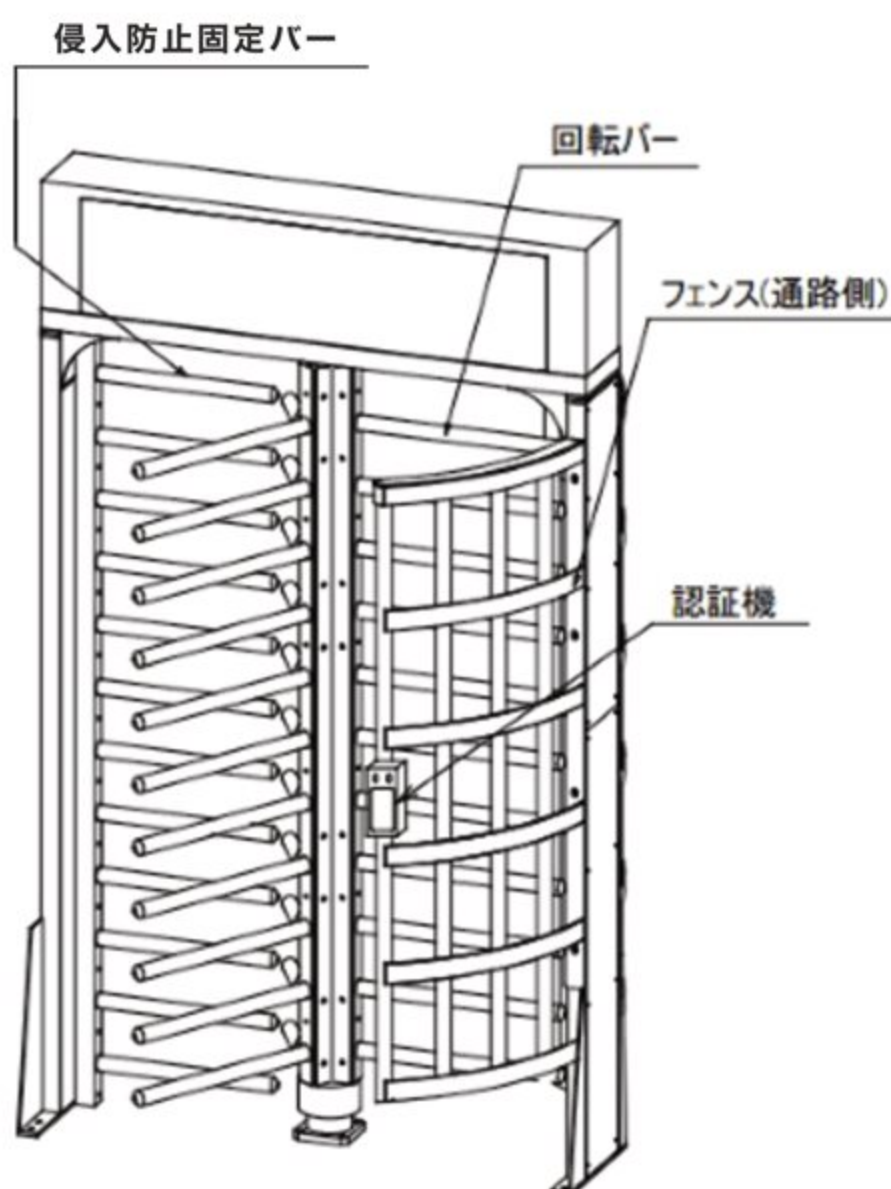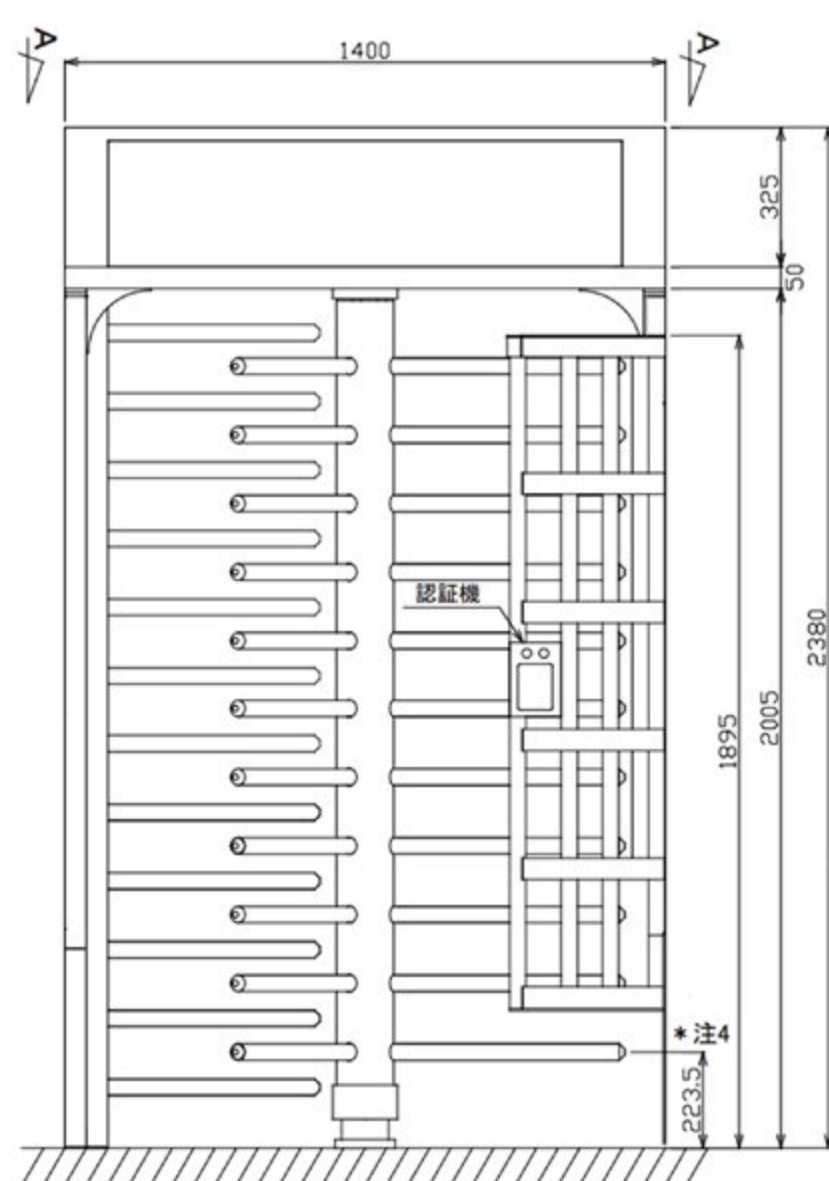

一般仕様

型式	EARTH.400	接地	第3種接地 (D種)
外形寸法	W1400mm×D1200mm×H2380mm (但し、突起部分は含まず)	電源 消費電力	AC100V50/60Hz 待機時: 50VA以下 / 動作時: 最大150VA以下
重量	約400Kg以下	設置場所	雨水直射日光等を避けた平坦な場所
		使用温度・湿度	0~40℃ / 35~85% (結露なきこと)

機能・性能

●仕様については改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください

通行方向	単方向 / 双方向	判定および インターフェイス	無電圧A接点(入力8点、出力8点) または LAN(ソケット通信)
改札方法	通常は待機状態とし、回転バーの回転をロック 通行許可にてロックを解除し、通行を行う 一定時間内に通行がない場合は通行許可を取消 し、待機状態にする	使用媒体	ICカード (FeliCa、Mifare、I-Codeその他) バーコード、リストバンド 磁気カード 生体認証(顔、指静脈、指紋、虹彩認証等)
処理能力	20人/分 (フリー通行の場合)	通過検出	バー120°回転

あらゆる上位通信に対応

◆ご支給頂く、あらゆる認証機器
(接点信号対応機種)を搭載可能です。

各種認証方式 (顔認証・静脈認証・
虹彩認証・ICリーダー・QRリーダ
ー等) に対応

◆ゲートの制御は内蔵される専用ボ
ード基板で各種仕様設定をします。

スタンドアローン運用

◆上位接続を必要とせず、発行された認証
媒体 (QR、IC等) を読み込み、単独で
判定します。

・AC電源のみで運用可能・火報線と連動



株式会社ナック電子

〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町13番4号
TEL: 03-3662-0079 FAX: 03-3662-0020
URL: <http://www.nucel.co.jp>

