

TS4700

32M
3200
万画素

FHD
音声付
VIDEO

2.4
インチ
モニター

タイムラプス

人物撮影

不可視光
ノーグロー

日本語
メニュー

4G



・国内電波法認証済み

ライブストリーム機能と4G通信機能を搭載

TS4700はライブストリーム機能と4G通信機能を有した不法投棄監視カメラです。WEBアプリで、撮影された静止画や動画を確認したり、無料のスマホアプリからカメラのライブストリーミングをしたりすることが可能です。


※ 通信機能を使用する場合は、別途 SIM カードのご契約が必要です。
(SMS 機能は不要です。)

ライブストリーム機能や 4G 通信機能を使用する場合、WEB アプリのアカウント登録が必須となります。ライブストリーム機能は通信環境が良い場所でのみ使用できます。

離れていてもライブ映像を確認

スマホアプリ「LinckEazi (リンケージ)」を使用することで、離れているところからでもTS4700のライブ映像を確認することができます。

ライブ映像は、明るい場所では連続2分、暗い場所では連続1分までとなります。続けてライブ映像を確認する場合は3分ほど間隔を開けてからご利用ください。

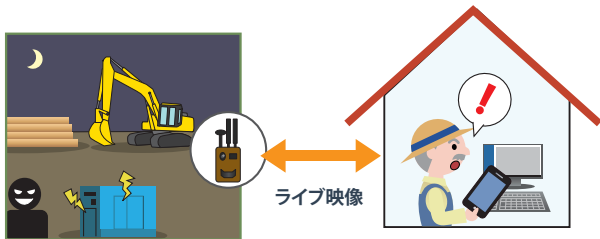

※TS4700のライブ機能や通信機能を使用する場合、SIM カードが必要となります。(SMS 機能は不要です。) また、「LinckEazi」への登録が必須となります。
※ライブ映像はスマホアプリの「LinckEazi」からのみ確認いただけます。PC やブラウザからは確認できません。

静止画最大 3200 万画素 / 音声付 FHD 動画撮影

TS4700は、最大3200万画素の静止画を撮影できます。設定画面で3200/2400/1600/800/500万画素を選択できるので、データ容量を抑えて撮影することが可能です。

また、最大60秒までの音声付きFHD動画撮影が可能です。動画サイズは1440P, 1080P, 720P, WVGAから選択できます。

昼間はカラー撮影、夜間はモノクロ撮影となります。

【特長】

- ・ライブストリーミング機能
- ・4G通信対応モデル
- ・無料webアプリ/スマホアプリ対応
- ・メールサーバー設定不要
- ・防水規格IP68対応
- ・遠隔操作

自動撮影カメラ(TREL 4G-LS) 仕様

トリガースピード (秒)	< 0.6 秒
静止画 画素数	3200/2400/1600/800/500 万画素
センサー反応距離 (m)	～ 20m
夜間撮影 (赤外線)	ノーグロー (不可視光)
照射距離 (m)	～ 15m
サイズ (幅 x 高 x 奥 /cm)	約 16 x 12 x 8
重さ (g) (※1)	約 592g
バッテリー (乾電池 x 本数)	単 3 電池 x 12 本
外部メモリー (SD/SDHCカード 最大)	～ 128GB まで
動画撮影 (秒)	5 ～ 60 秒 録音機能あり
モニター (インチ)	2.4インチ LCD
動作 / 保管温度	-20 ～ +60℃ / -30 ～ +70℃
画像送信方式 / 画像サイズ	画像送信方式はwebアプリ送信 / 画像サイズは静止画、動画 (約10MBまで)
遠隔設定機能	あり (TCPもしくはHTTP)
対応キャリア	docomo, KDDI, SoftBank
表示言語	日本語
特長	ライブストリーム機能、 日本語表示、遠隔設定可能

※1) カメラ本体のみ。バッテリー含まず。

アプリで遠隔設定変更

「LinckEazi (リンケージ)」から、遠隔操作でカメラの設定を変更することができます (ブラウザ版、スマホ版の両方から可能)。LinckEaziは無料でご使用いただけます。
(有料プランもございます)



メールサーバー設定不要

TS4700で撮影された画像や動画は「LinckEazi (リンケージ)」に送信されますので、メールサーバーの設定は不要です。SIMカードのAPN等の設定を行うだけで、通信機能をご使用いただけます。

防水規格 IP68 で屋外使用に最適

TS4700は、IP68の防水設計のため、屋外でも問題なく使用できます。



3 キャリア対応

TS4700は、3キャリア(docomo, KDDI, SoftBank)の格安SIMに対応しているので、設置する場所に合わせて最も電波の強いキャリアを使用することができます。
※SMS機能は不要です。

