

ボディカメラ製品カタログ

Body Camera Catalog



現場の「今」を、確かな記録に。

業務の可視化と安心を支える、ボディカメラ。


I827

4G / Wi-Fi対応
クラウド連携型ボディカメラ
管理プラットフォーム VMS-PRO 対応



VMS-PRO

- ・映像・音声・位置情報をリアルタイム共有
- ・管理画面からライブ映像や現在地を確認
- ・遠隔操作や録画データ管理にも対応

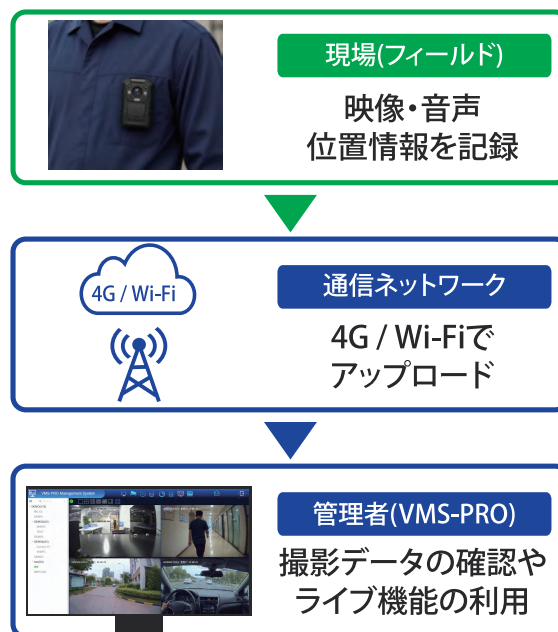

VMS-PROで できること

映像・位置・記録をまとめて管理



ライブ監視

複数カメラの映像をリアルタイムで監視・確認できます。



地図表示

デバイスの位置を地図上に表示し、状況を直感的に把握できます。




履歴軌跡

移動履歴や軌跡を時系列で確認し、行動パターンを把握できます。



ファイル管理

録画データや関連ファイルを一元管理し、検索・再生・エクスポートが可能です。

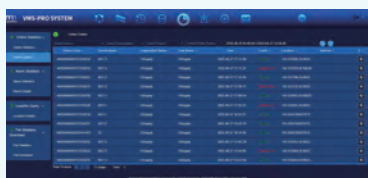

フェンス設定

デバイスの位置情報がフェンスの外側に出た際にアラートを表示させることが出来ます。



ユーザー管理

ユーザーを追加し、それぞれ権限を分けて与えることが可能です。



1827を選ぶ6つのメリット

ライブ映像配信現場の状況
をリアルタイムで共有



GPS位置情報現在地、
移動履歴を確認



長時間運用
3500mAhバッテリー



IP67・耐衝撃
屋外現場でも安心



ナイトビジョンで
夜間、暗所でも撮影



VMS-PRO連携複数端末を
まとめて管理



利用シーン

狩猟



巡回



事故対応



窓口対応



警備



調査



I827製品仕様

4G/Wi-Fi通信対応

SIMカードやWi-Fiを利用して、現場映像のライブ配信に対応

高画質録画

最大2560×1440 / 30fpsの高解像度録画が可能

GPS測位対応

位置情報をアプリから閲覧可能

140°広角レンズ

広い範囲を撮影し、現場状況をしっかり記録

赤外線ナイトビジョン

暗所や夜間でも撮影をサポート

防水・耐衝撃設計

IP67防水、2m耐衝撃に対応

長時間録画

3500mAhバッテリー搭載。使用条件により最大約9～14時間の録画に対応



I827

製品仕様：

通信方式	4G / Wi-Fi
動画解像度	最大 2560×1440 / 30fps
写真解像度	最大 40MP
画角	140°
ディスプレイ	2 インチ TFT-LCD カラー液晶
測位	GPS
暗視	赤外線 LED
バッテリー	3500mAh
ストレージ	128GB
防水性能	IP67
耐衝撃性能	2m 落下耐性
サイズ	96×62×31mm
重量	約 184g
動作温度	-20 ～ 70℃

本体録画型ボディカメラ



M1n

- わずか 95g、65×45×28mm の超小型設計
- 最大 2K / 1440P、140° 広角撮影
- 最大 10 時間の連続録画に対応
- IP65 の防塵・防水性能
- 2m の耐落下性能を備えた堅牢設計

項目	仕様
ビデオ解像度	最大 1440P/30fps、その他解像度対応
写真解像度	最大 3800 万画素
撮影角度	140°
録画時間	最大 10 時間
ストレージ容量	64GB
バッテリー	内蔵 2500mAh(充電時間約 180 分)
ディスプレイ	1.54 インチ TFT カラー液晶
防水性能	IP65、2m 耐落下性能
音声機能	内蔵マイク / 音声記録対応 (AAC)
赤外線 (ナイトビジョン)	最大 10m、オート / 手動切替
動作温度 / 保管温度	20 ~ 55℃ / -40 ~ 80℃
サイズ / 重量	65×45×28mm / 95g



I826

- 長時間録画 (12 時間) 対応
- GPS、ID 透かし動画対応
- 1296P、広角、赤外線ナイトビジョン
- IP67 防水、耐衝撃、低温保護
- レーザーポインタ搭載

項目	仕様
ビデオ解像度	最大 1296P その他解像度対応
写真解像度	最大 3200 万画素 その他解像度対応
撮影角度	140°
録画時間	最大 12 時間 (Auto IR オフ / 720P)
ストレージ容量	128GB
バッテリー	内蔵 3500mAh (充電時間 約 180 分)
ディスプレイ	2 インチ TFT-LED カラー液晶
防水性能	IP67
音声機能	ノイズ低減マイク ×2 / 内蔵スピーカー
赤外線 (ナイトビジョン)	赤外線 LED×4 灯 (最大 10m)
動作温度 / 保管温度	-20~70℃ / -40~80℃
サイズ / 重量	96×62×31mm / 180g



S3

- 4K、140° 広角レンズで高画質撮影
- 長時間録画 (最大 8 時間) 対応
- 防水、耐衝撃、頑丈設計
- 赤外線、LED 搭載
- ディスプレイ搭載で操作性◎

項目	仕様
ビデオ解像度	最大 2160P その他解像度対応
写真解像度	最大 3200 万画素 その他解像度対応
撮影角度	140°
録画時間	約 8 時間 (1080P 録画時)
ストレージ容量	64GB(外部 TF カード対応)
バッテリー	内蔵 2500mAh
ディスプレイ	2 インチ IPS 液晶
防水性能	IP66
音声機能	ノイズ低減マイク ×2 / 内蔵スピーカー
赤外線 (ナイトビジョン)	赤外線 LED×4 灯
動作温度 / 保管温度	-20℃ ~ 65℃
サイズ / 重量	86×56×24mm / 105g



S29D

- ヘルメット上部・側面に取付可能
- 140° 広角 & 高品質マイク内蔵
- ナイトビジョン対応で暗所 OK
- 10~15 時間の連続撮影に対応
- ハンズフリーで作業に集中可能

項目	仕様
ビデオ解像度	最大 1440P その他解像度対応
写真解像度	最大 3800 万画素 その他解像度対応
撮影角度	140°
録画時間	最大 15 時間
ストレージ容量	64GB
バッテリー	内蔵 4400mAh (充電時間 約 240 分)
ディスプレイ	なし
防水性能	IP66
音声機能	高品質内蔵マイク
赤外線 (ナイトビジョン)	赤外線 LED×4 灯 (最大 10m)
動作温度 / 保管温度	-20℃ ~ 65℃
サイズ / 重量	95×50×58mm / 160g

用途に合わせて選べる2つのボディカメラ

本体録画型ボディカメラ



シンプルに撮影・記録

撮影した映像をボディカメラ本体に保存し、使用後にパソコンなどで確認するタイプです。通信環境を必要とせず、手軽に導入できます。

主な特長

- ・カメラ本体に映像を保存
- ・通信環境がなくても使用可能
- ・月額通信費が不要
- ・シンプルな操作で録画
- ・撮影後にパソコンで映像を確認

このような用途におすすめ

- ・作業記録や業務記録を残したい
- ・トラブル時の証拠映像を保存したい
- ・通信環境のない場所で使用したい
- ・導入・運用コストを抑えたい

クラウド連携型ボディカメラ



現場の状況をリアルタイムに共有

モバイル通信や Wi-Fi を利用し、離れた場所から映像や位置情報を確認できるタイプです。複数台のカメラや撮影データを管理画面から一元管理できます。

主な特長

- ・現場映像をリアルタイムで確認
- ・映像データを遠隔で確認・管理
- ・GPSによる位置情報の確認
- ・複数台のカメラを一元管理
- ・現場と管理者との情報共有を支援

このような用途におすすめ

- ・離れた場所から現場を確認したい
- ・緊急時に状況を素早く把握したい
- ・複数の作業員や拠点を管理したい
- ・本部と現場で映像を共有したい

どちらを選ぶ？

比較項目	本体録画型	クラウド連携型
主な目的	映像を記録して後から確認	現場を遠隔確認・一元管理
映像の保存	カメラ本体	本体・クラウド
リアルタイム確認	非対応	対応
通信環境	不要	必要
複数台管理	個別管理	管理画面で一元管理
ランニングコスト	基本的に不要	通信費用が必要
おすすめ用途	記録・証拠保存	遠隔確認・指示・管理

活用例

ボディカメラは、作業者の目線に近い映像と音声をハンズフリーで記録します。
トラブル発生時の証拠保全から、作業記録、事後検証、教育まで、幅広い業務に活用できます。

・ 緊急銃猟



緊迫した現場対応を記録し、判断の正当性と安全管理を検証

・ 巡回警備



巡回中の状況やトラブル対応を、客観的な証拠として記録

・ 痕跡搜索



LTE圏外の山間部でも、搜索過程や発見状況を確実に保存

・ クレーム対応



窓口でのやり取りを記録し、説明責任への対応とトラブル抑止に

・ 事故対応



聞き取りや現場状況を正確に記録し、事故処理の信頼性を向上

・ 警備業務



交通誘導や警備中の対応を記録し、トラブル防止と業務確認に

・ 生物多様性調査



調査の経過を連続して残し、複数人での確認や客観的な判断に活用

・ 保守作業



点検や修理の作業手順を作業者目線で記録し、報告・教育・トラブル検証に活用

お問い合わせ
はこちらから

ボディカメラ製品カタログ (2026年8月発行)
株式会社 **GiSupply** (ジーアイサプライ)
〒071-1424 北海道上川郡東川町南町3丁目8-15
TEL: 0166-73-3787 / FAX: 0166-73-3788 e-mail: info@gisup.com