



省スペースに機能・装飾を凝縮 美しさを表現したゲート機

様々な認証機、様々な構成で、様々なアルファ700をご提案します。





外形寸法図

● 1 通路（片フラップ）

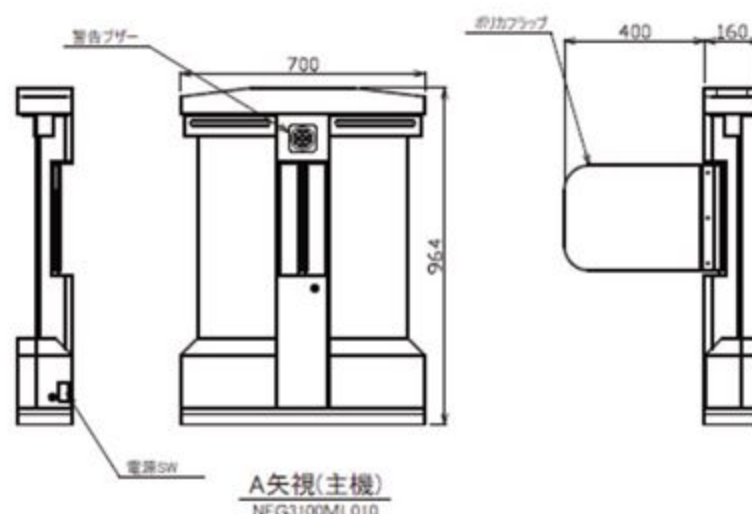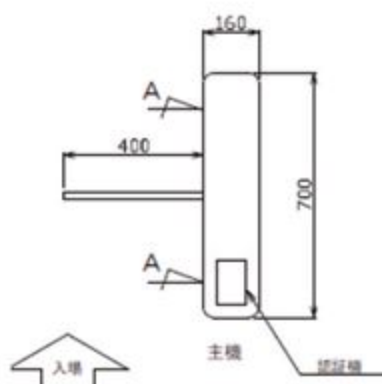

● 2 通路（両フラップ）

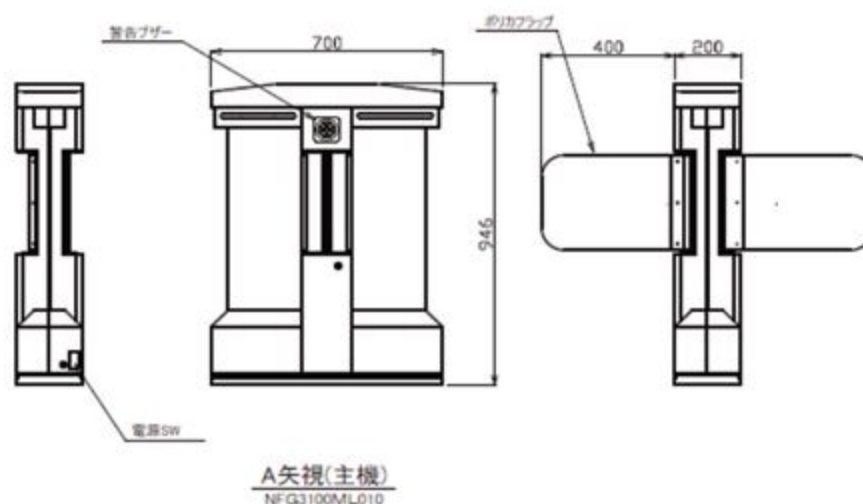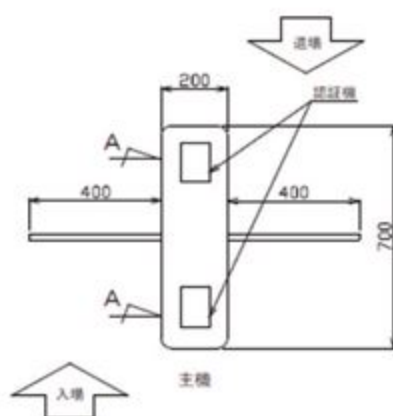

一般仕様

型式	アルファ700	接地	第3種接地（D種）
外形寸法	W160mm（※200mm）×D700mm×H946mm （H寸法は設置台を含む）	電源 消費電力	AC100V50/60Hz 待機時：50VA以下／動作時：200VA以下
通路幅	450～600mm	設置場所	平坦で雨水のかからない場所
重量	75Kg以下	使用温度・湿度	0～40℃／35～95％

●仕様については改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください

機能・性能

通行方向	単方向／双方向	外部インターフェイス	無電圧接点、その他お打合せによる
表示	オプションで可能	使用媒体	ICカード（FeliCa、Mifare、I-Codeその他） バーコード、QRコード 磁気カード リストバンド 生体認証（顔、指静脈、指紋、虹彩認証等）
通行検知	反射型モーションセンサー		
処理能力	約45人／分（不正時閉鎖）		
不正検出	無札進入、逆進入		

各種オプション



- 幼児保護センサー
- 人数カウントセンサー



- 透明LEDフラップ



- ポールフェンス



- タッチ部案内プロテクタ



- 遠隔装置



- 足跡トレース



- 通路版



- サウンドオプション
※MP3音源10音色対応



株式会社 ナック電子

〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町13番4号
TEL：03-3662-0079 FAX：03-3662-0020
URL：http://www.nucel.co.jp

